

Descriere


Automatul de scară pentru iluminat este destinat utilizării în spații unde se dorește acționarea aprinderii luminii și menținerea automată a acesteia pe o durată scurtă de timp. În cazul în care în timpul funcționării se apasă butonul din nou, temporizarea va porni de la zero (rearmare). Automatul se pretează montării pe casa scârilor în blocuri, vile, sedii de firmă sau spații industriale, având următoarele avantaje: nu perturbă alți consumatori electrici (comutarea se efectuează sincron cu trecerea prin zero a rețelei), este compatibil cu toate tipurile de instalații (cu 3 sau 4 terminale electrice, nul comun sau fază comună), asigură semnalizarea întreruperii temporizării în ultima 1/16 perioadă a ciclului de temporizare, este fiabil și ușor de montat. Dispozitivul este destinat utilizării doar cu sarcină rezistivă (becuri cu incandescență).

Caracteristici generale (conform standardului de firmă NM24/196)

| | |
|--|----------------|
| Tensiune de alimentare | 220 Vac ±10% |
| Putere maximă comandată | 1 KW |
| Durata temporizării reglabilă (T) | 24 – 730s ±10% |
| Timpe de semnalizare (semnalizare sfârșit temporizare prin aprinderea intermitentă a becurilor la o fracțiune din timpul de temporizare rămas) | T/16 |
| Semnalizare scurtcircuitare buton | da |
| Protecție la scurtcircuit buton | da |
| Rearmarea temporizării la reapașarea butonului | da |
| Domeniul temperaturilor de funcționare | -20°C + +60°C |
| Dimensiuni mecanice | 68x57x21 mm |
| Greutate | 50 gr ± 10% |

Schema de interconectare

Interconectarea în instalațiile cu 3 respectiv 4 fire se face conform celor două figuri de mai jos. Butoanele vor fi dotate opțional cu neon de semnalizare și indica poziția comutatorului în lipsa iluminării ambientale. Blocarea butoanelor va fi semnalizată prin aprinderea unui LED roșu pe panoul automatului. LED-ul verde semnalizează funcționarea în regim normal – stare "ON". Siguranța protejează dispozitivul în cazul unui scurt în circuitul becurilor. Dimensionarea siguranței se face în funcție de consumul coloanei de becuri.

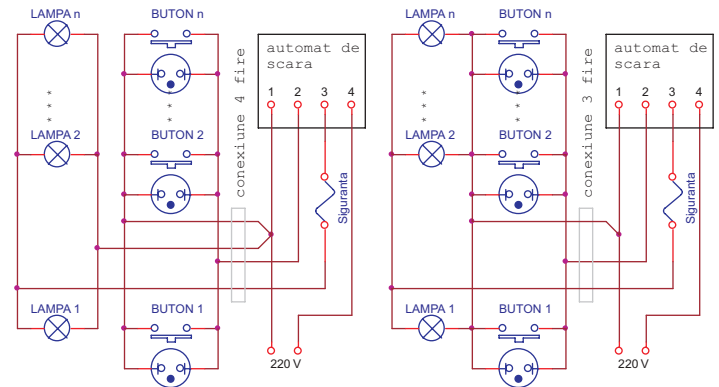

Garanție. Termen și condiții.

Termenul de garanție este de 12 luni, începând cu data de achiziție. Folosirea în orice alt mod decât cel prevăzut în manual duce la pierderea garanției. Scurtcircuitarea bornelor 1- 3 duce la defectarea ireversibilă a automatului.

Data achiziției _____

Furnizor
(semnătură/ștampilă) _____

nextmedia

www.nextsys.ro

Linetron LTD
www.linetron.ro